



キャッチベルト

■ 部材構成

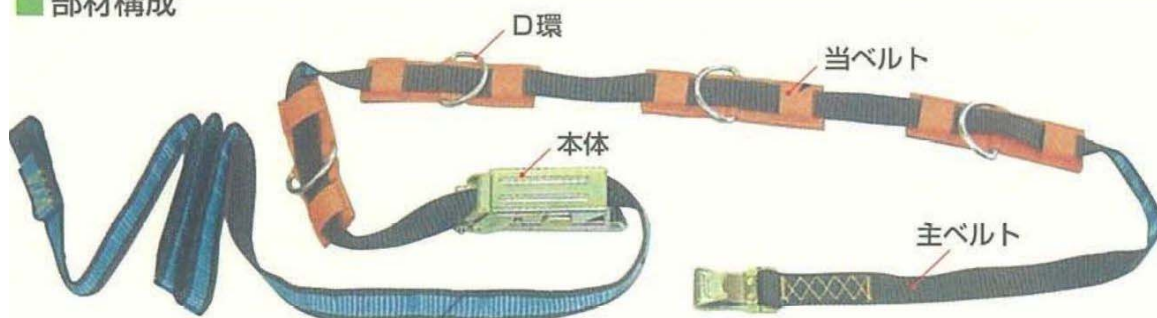


品名	柱形状	サイズ
3.7M主ベルト 付き本体	角 柱	250mm
	丸 柱	~
	H 鋼	850mm

■ 取付例



- 鉄骨柱に親網用ピースを溶接しなくても、「キャッチベルト」なら取付ピースの付け忘れの心配がなく、仕上げ時の切断およびその後の処理が不要です
- 丸柱・角柱兼用で、PC柱にも取付可能です
- スライド式で長さ調整が簡単です
- 取付けの際、マグネット付なのでズレにくいです
- 被覆ワイヤーでも安心です

■ 取付手順

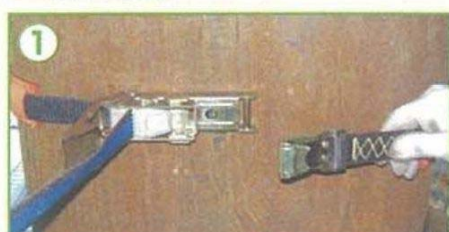


① 各コーナーに当ベルトを装着し、主ベルトの端部フックをマグネットベースに接続します。



② 柱サイズに応じ押さえ駒を開放し、手で引っ張りアジャストをします。



③ 安全カバーを手で押さえストッパー金具に連結します。

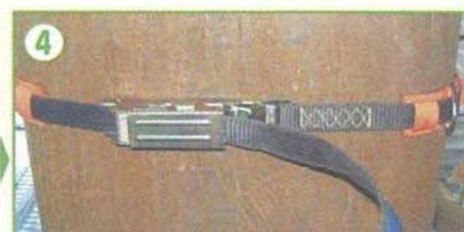

④ マグネットベースと本体がスライドすることによってテンションが掛かり、装着完了です。

使用上のご注意

- 溶接伝導熱がキャッチベルト装着面で、300℃以下の条件でご使用ください
- 各コーナーには、必ず当ベルトを装着ください
- 溶接、溶断時には必ず本体を保護してください
- 親網の設置に際し、(社)仮設工業会の「親網支柱システムの使用基準」に従って安全にお取付けください