




開閉式布板

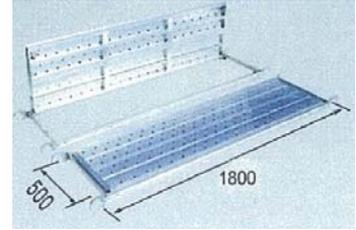


昇降階段




ハバキ  
<1524用>




<1800用>




H-5018




H-4018




梯子型建枠 A-2

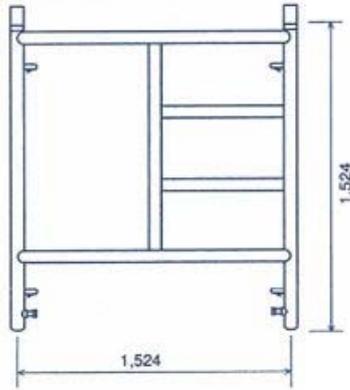


B-18A(青)




梯子型調節枠 A-4




B-18B(オレンジ) 調節枠用



梯子型調節枠 A-5

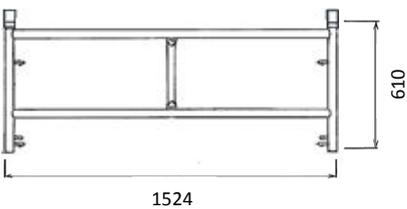

ベース枠(最下段)





ジャッキ式ローリング


キャスター A-727J(白・黒)

アウトリガー

RT-3



ローリングジャッキRT-5





<写真①> 設置例

ローリングタワーの最下段で内階段をご使用の際は、写真①のように車輪と建枠の間にローリングベース枠(写真②)をセットしてから組み立てて下さい。



<写真②>  
ローリングベース枠